Cube

Fonte grise

Matière :
Fonte grise, EN GJL 250.

Finition :
Les surfaces de référence sont usinées.

Exemple de commande :
nlm 01852-320180

Nota :
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres soient remplis de copeaux.

Surfaces usinées :
+0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes :
±2 mm

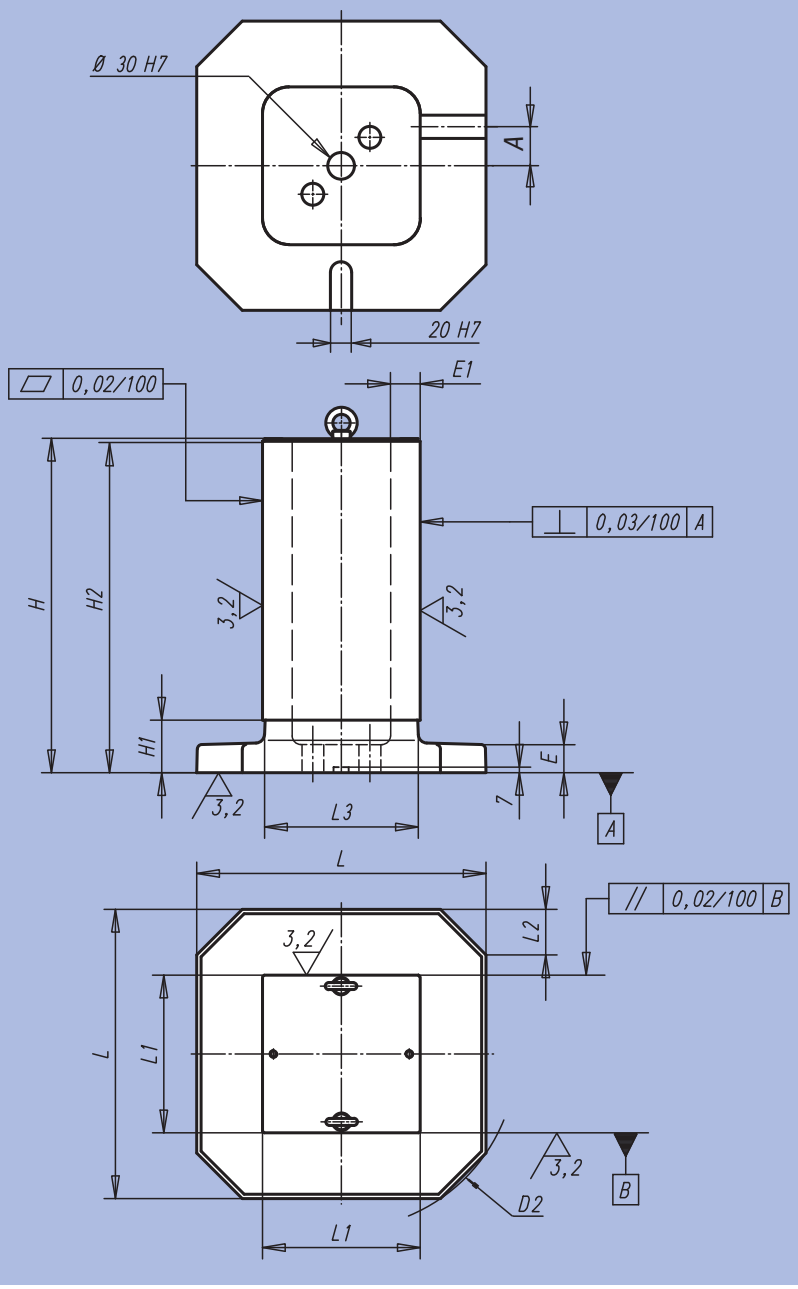

Référence	A	D2	E	E1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	kg
01852-320180	32,5	400	32	25	381	80	378	330	180	52	174	62
01852-400270	50	500	32	32	485	60	482	410	270	62	262	153
01852-500320	55	630	40	40	603	100	600	510	320	70	312	270
01852-630360	70	800	40	45	753	100	750	640	360	80	350	426
01852-800500	80	1000	50	50	903	110	900	810	500	110	490	894