

# Support réglable à bille oscillante



**Matière :**

Acier.

**Finition :**


Corps : traité et phosphaté au manganèse. Bille : trempé et naturel. Ecran : bruni.

**Exemple de commande :**

nim 02005-316

**Nota :**

Bille avec protection anti-retournement intégrée.

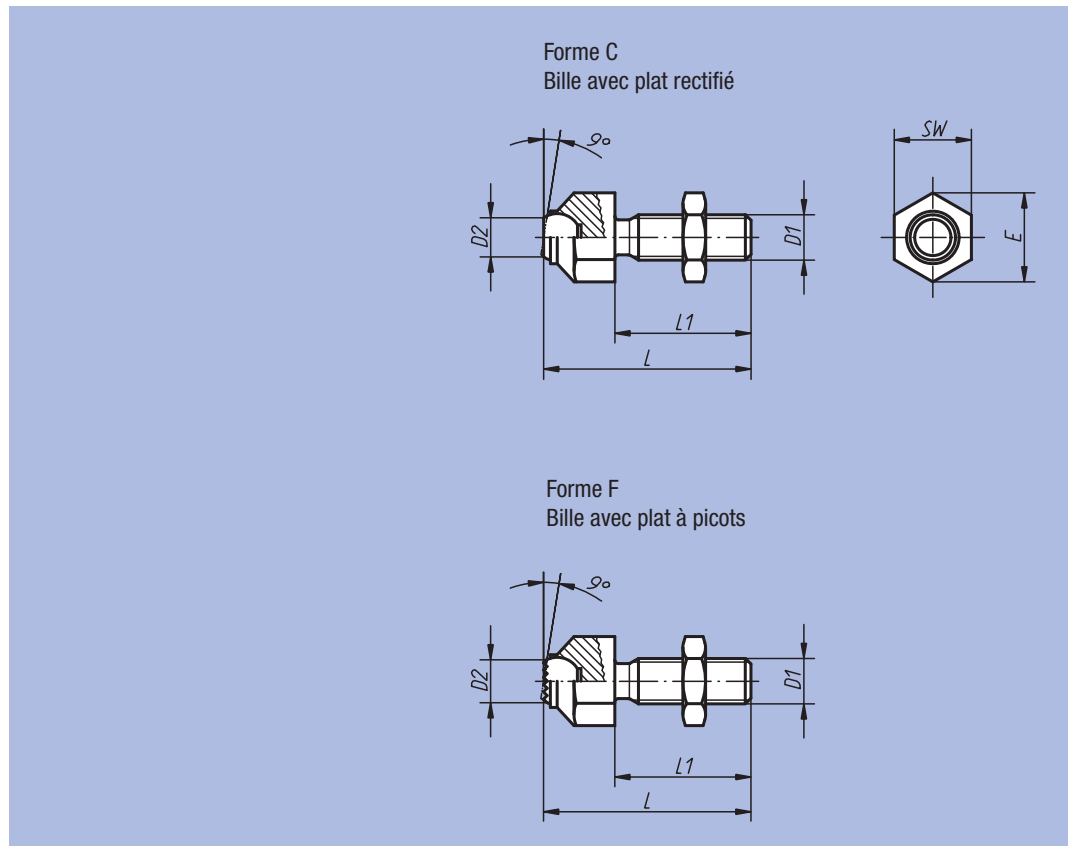

Référence	Forme	D1	D2	L	L1	E	SW	Bille-Ø	Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)	kg
02005-108	C	M8	5,8	36,6	25	14,5	13	8,5	8	0,025
02005-110	C	M10	8,6	45,7	30	19	17	12	8	0,055
02005-112	C	M12	8,6	50,7	35	19	17	12	15	0,055
02005-116	C	M16	10,5	60,7	40	27	24	16	25	0,115
02005-120	C	M20	20	77,3	50	33	30	25	90	0,230
02005-308	F	M8	5,8	36,6	25	14,5	13	8,5	8	0,025
02005-310	F	M10	8,6	45,7	30	19	17	12	8	0,055
02005-312	F	M12	8,6	50,7	35	19	17	12	15	0,055
02005-316	F	M16	10,5	60,7	40	27	24	16	25	0,115
02005-320	F	M20	20	77,3	50	33	30	25	90	0,230