

Pied fileté




Matière :
Corps : acier.

Finition :
Corps : traité et bruni.
Surface d'appui traitée.


Exemple de commande :
nlm 02041-106010

Nota :
Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s'intégrer dans des éléments de serrage ou d'appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l'assise.


Forme A
Surface plane usinée,
traîtée

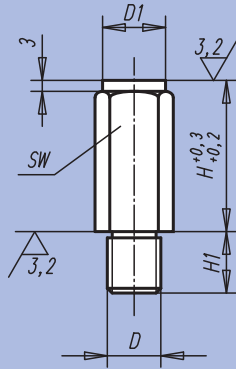


Forme B
Surface plane traitée
et rectifiée

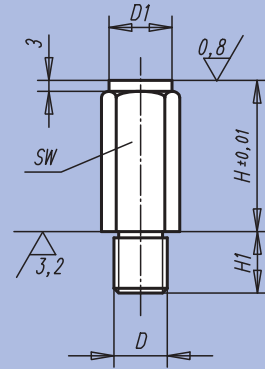

Forme C
Surface bombée, traitée

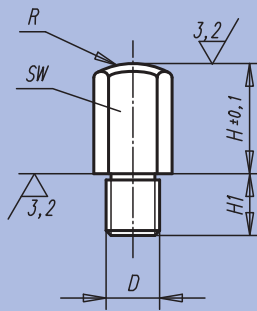

Forme D
Surface à picots,
trempée

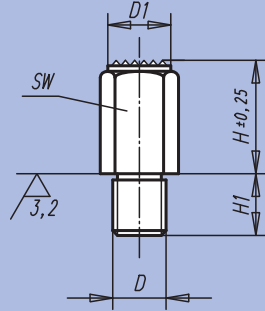

Référence Forme A	Référence Forme B	Référence Forme C	Référence Forme D	D	D1	H	H1	R	SW
02041-106010	02041-206010	02041-306010	02041-406010	M6	10	10	11	15	10
02041-106020	02041-206020	02041-306020	02041-406020	M6	10	20	11	15	10
02041-108010	02041-208010	02041-308010	-	M8	13	10	13	20	13
02041-108015	02041-208015	02041-308015	02041-408015	M8	13	15	13	20	13
02041-108030	02041-208030	02041-308030	02041-408030	M8	13	30	13	20	13
02041-110010	02041-210010	02041-310010	-	M10	17	10	16	30	17
02041-110020	02041-210020	02041-310020	02041-410020	M10	17	20	16	30	17
02041-110040	02041-210040	02041-310040	02041-410040	M10	17	40	16	30	17
02041-112010	02041-212010	02041-312010	-	M12	19	10	20	40	19
02041-112025	02041-212025	02041-312025	02041-412025	M12	19	25	20	35	19
02041-112050	02041-212050	02041-312050	02041-412050	M12	19	50	20	35	19
02041-116015	02041-216015	02041-316015	-	M16	27	15	24	50	27
02041-116030	02041-216030	02041-316030	02041-416030	M16	27	30	24	50	27
02041-116060	02041-216060	02041-316060	02041-416060	M16	27	60	24	50	27
02041-120040	02041-220040	02041-320040	02041-420040	M20	32	40	29	60	32
02041-120080	02041-220080	02041-320080	02041-420080	M20	32	80	29	60	32