

# Vérin de bridage rectifié

Formes A/B/C



**Matière :**

Acier traité.

**Finition :**



Bruni. Diamètre de la douille : rectifié.

**Exemple de commande :**

nim 04372-216040

**Nota :**

La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.

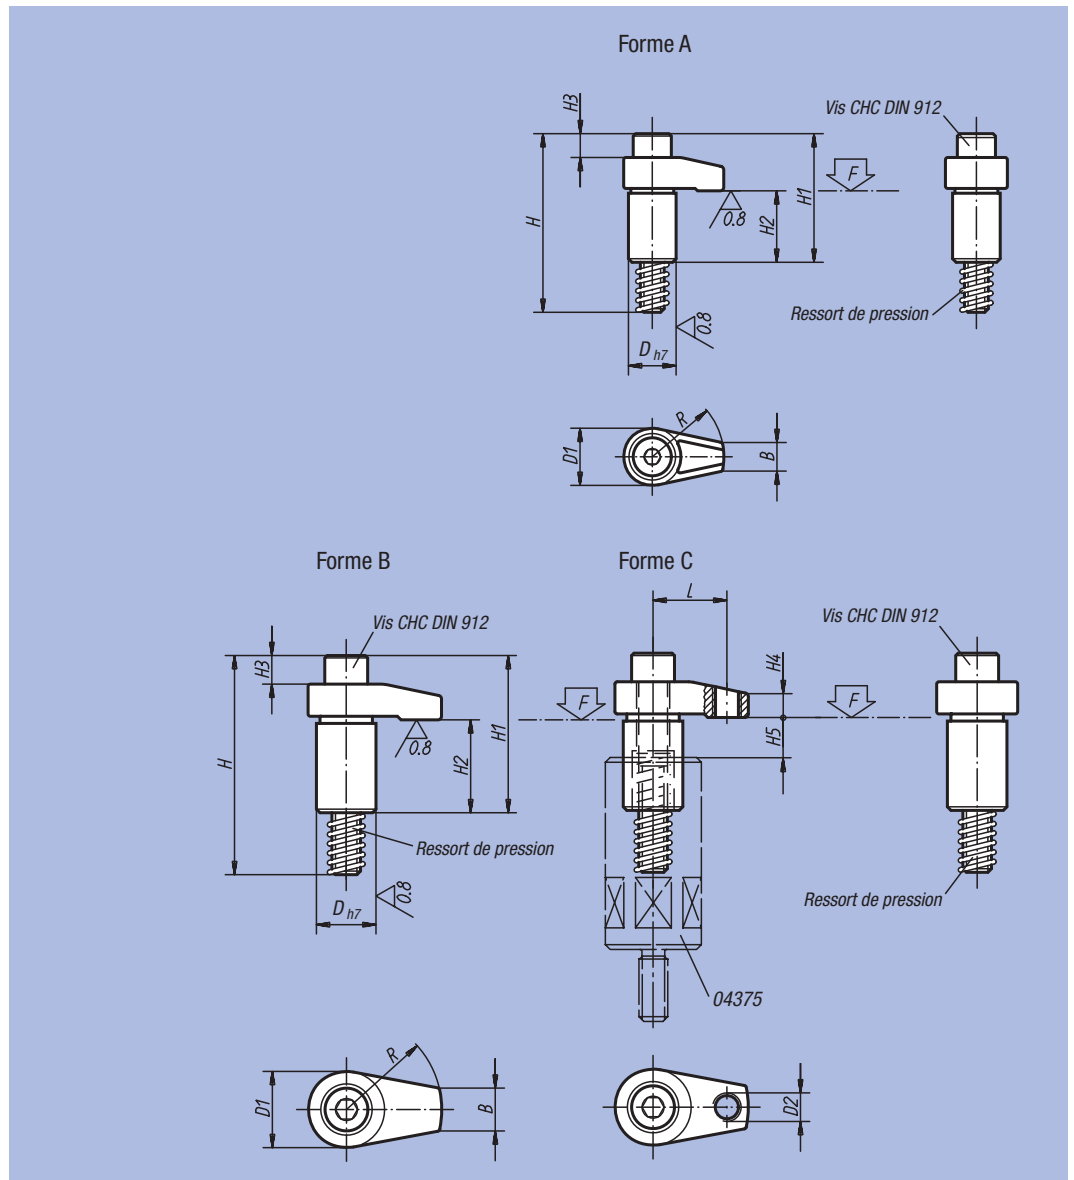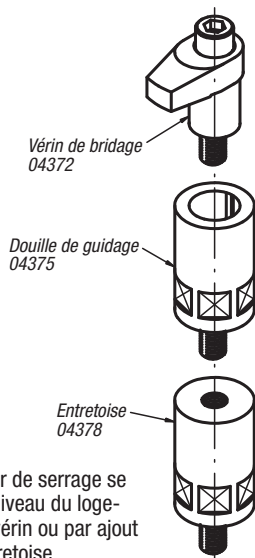

Référence	Forme	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. plage de serrage	B	L	R	Vis CHC DIN 912	Couple de serrage max. Nm	F max. kN	kg
04372-208020	B	18	22	-	58	37	23	2	7	10	10	-	20	M8x50	37,2	13,6	0,090
04372-208025	B	18	22	-	58	37	23	2	7	10	10	-	25	M8x50	32,3	10,9	0,095
04372-208030	B	18	22	-	58	37	23	2	7	10	10	-	30	M8x50	29,4	9	0,105
04372-110030	A	20	24	-	75	54	30	9	10	12	12	-	30	M10x65	37,2	13	0,162
04372-110040	A	20	24	-	75	54	30	9	10	12	12	-	40	M10x65	31,4	9,8	0,173
04372-212040	B	25	32	-	92	66	39	11	12	15	18	-	40	M12x80	58,8	17,5	0,300
04372-212050	B	25	32	-	92	68	39	11	12	15	18	-	50	M12x80	49	14	0,365
04372-212060	B	25	32	-	92	68	39	11	12	15	18	-	60	M12x80	45,1	11,6	0,395
04372-312140	C	25	32	M12	92	66	39	11	10	15	18	31	40	M12x80	58,8	22,6	0,295
04372-312150	C	25	32	M12	92	68	39	11	13	15	18	38	50	M12x80	49	18,5	0,353
04372-312160	C	25	32	M12	92	68	39	11	13	15	18	46	60	M12x80	45,1	15,2	0,390
04372-216040	B	32	36	-	101	75	39	15	15	15	22	-	40	M16x85	166,6	37,9	0,505
04372-216050	B	32	36	-	101	75	39	15	15	15	22	-	50	M16x85	147	30,4	0,575
04372-216060	B	32	36	-	101	75	39	15	15	15	22	-	60	M16x85	127,4	25,2	0,619
04372-316150	C	32	36	M12	101	75	39	15	16	15	22	38	50	M16x85	147	38	0,558
04372-316160	C	32	36	M12	101	75	39	15	16	15	22	46	60	M16x85	127,4	33	0,600