

Écrou strié

en acier ou Inox DIN 466



Matière, Finition :



Acier de décolletage 1.0711 : bruni.
Inox : poli.

Exemple de commande :

nlm 06110-04

Nota :

Les écrous striés M12 ne sont pas prévus dans la norme.

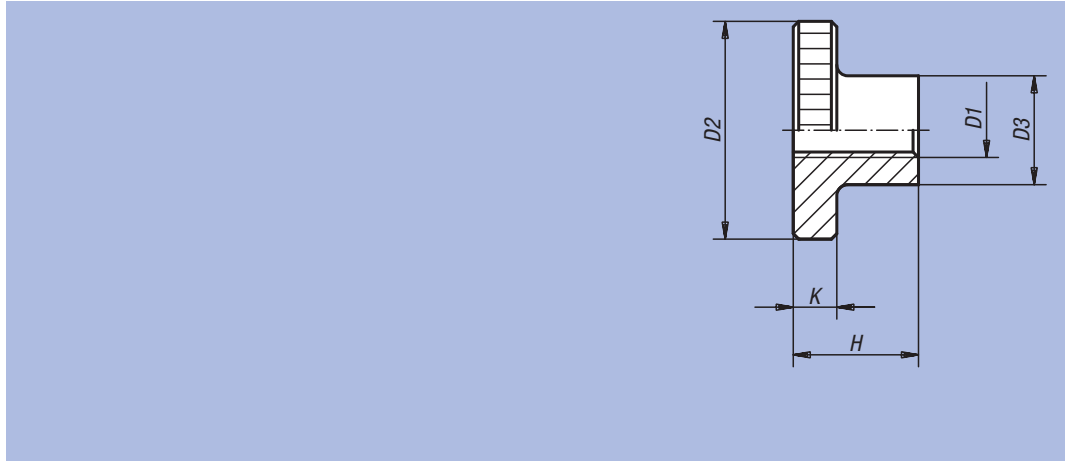

Référence Acier	Référence Inox	D1	D2	D3	H	K	g
06110-04	06110-042	M4	16	8	9,5	3,5	7
06110-05	06110-052	M5	20	10	11,5	4	13
06110-06	06110-062	M6	24	12	15	5	24
06110-08	06110-082	M8	30	16	18	6	46
06110-10	06110-102	M10	36	20	23	8	88
06110-12	06110-122	M12	36	20	23	8	125

Contre-écrou moleté

en acier ou Inox DIN 467



Matière, Finition :

Acier de décolletage 1.0711 : bruni.
Inox naturel.

Exemple de commande :

nlm 06120-042

Nota :

Les contre-écrous moletés M12 ne sont pas prévus dans la norme.



Référence Acier	Référence Inox	D1	D2	D3	H	K	g
06120-04	06120-042	M4	16	8	4	3,5	6
06120-05	06120-052	M5	20	10	5	4	10
06120-06	06120-062	M6	24	12	6	5	18
06120-08	06120-082	M8	30	16	8	6	33
06120-10	06120-102	M10	36	20	10	8	58
06120-12	06120-122	M12	36	20	10	8	58