

Insert rond lisse ou à picots



Matière, Finition :



Forme C : acier à outils, trempé et bruni.
 Forme F : acier à outils, trempé, bruni.
 Forme M : acier à outils avec picots en carbure.
 Forme K : insert en Delrin blanc.

Exemple de commande :
 nim 07113-2510

Nota :

Les inserts à picots sont surtout utilisés pour le montage dans des bras de serrage, des systèmes de serrage, des dispositifs de bridage, des mors de serrage et des supports à bille oscillante. L'utilisation des inserts à picots permet de transmettre des efforts élevés également pour des matériaux durs ou présentant des défauts de surface.

Les inserts à picots et les inserts peuvent être montés dans les supports à bille oscillante suivants :
 référence 02003-117X022 à 02003-936X036,
 référence 02007-110X015 à 02007-924X100,
 référence 02009-120X030 à 02009-924X080

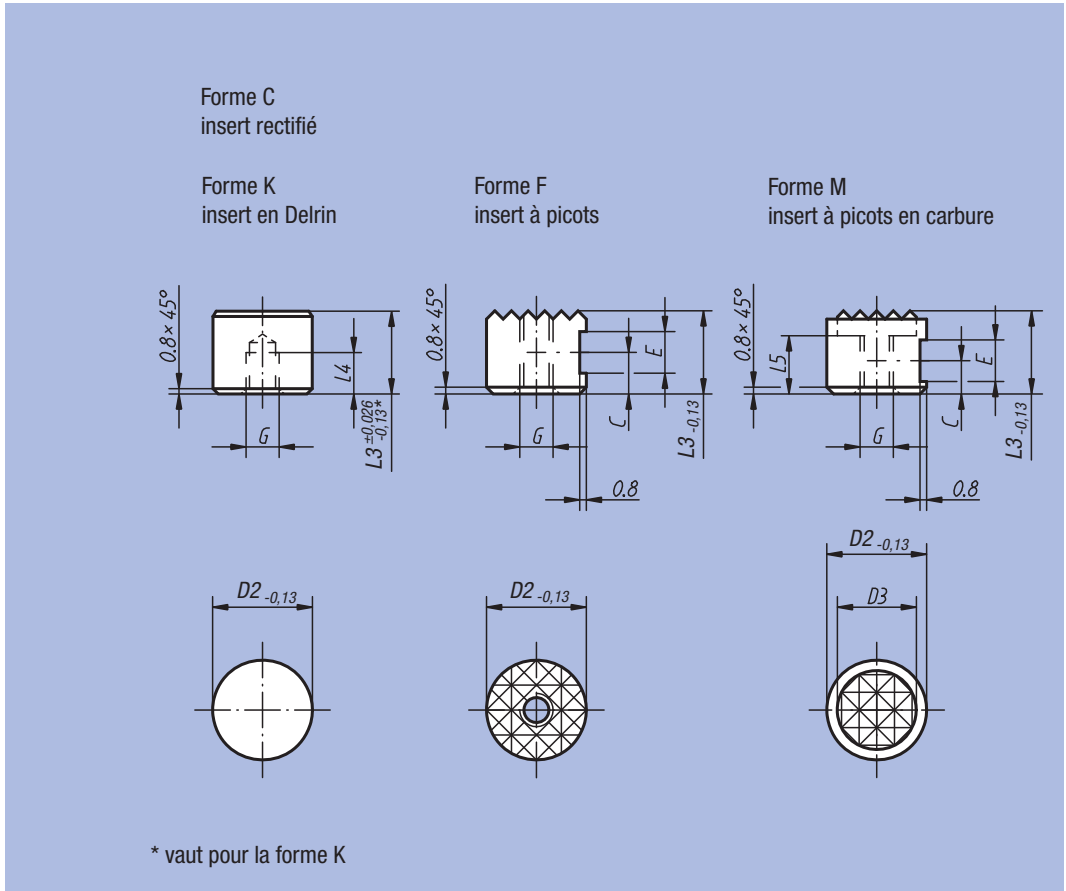

Référence Forme C	Référence Forme K	D2	L3	L4	G
07113-10108	07113-10109	10	10	5	M5
07113-12108	07113-12109	12	10	5	M5
07113-16108	07113-16109	16	10	5	M6
07113-20108	07113-20109	20	10	5	M6
07113-25108	07113-25109	25	10	5	M 6

Référence Forme F	Référence Forme M	D2	D3	L3	L5	C	E	G
07113-1010	07113-10107	10	7,9	10	6	4,5	4,75	M5
07113-1210	07113-12107	12	9,5	10	6	4,5	4,75	M5
07113-1212	07113-12127	12	9,5	12	7	6	4,75	M5
07113-1610	07113-16107	16	12,7	10	6	4,5	4,75	M6
07113-2010	07113-20107	20	15,9	10	6	4,5	4,75	M6
07113-2510	07113-25107	25	19	10	6	4,5	4,75	M6