


Vis CHC rectifiée

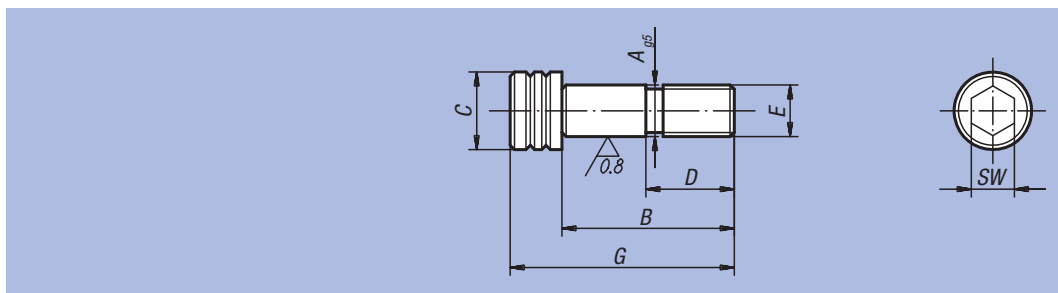

Matière :
Acier.


Finition :
Traité et bruni. Diamètre ajusté rectifié.

Exemple de commande :
nlm 07533-12065

Référence	A	B	C	D	E	G	SW	kg
07533-12045	12	45	18	22	M12	57	10	0,050
07533-12055	12	55	18	22	M12	67	10	0,060
07533-12065	12	65	18	22	M12	77	10	0,065
07533-12075	12	75	18	22	M12	87	10	0,075
07533-16055	16	55	24	25	M16	71	14	0,115
07533-16065	16	65	24	25	M16	81	14	0,130
07533-16075	16	75	24	25	M16	91	14	0,145

Vis CHC rectifiée à épaulement

similaire DIN ISO 7379

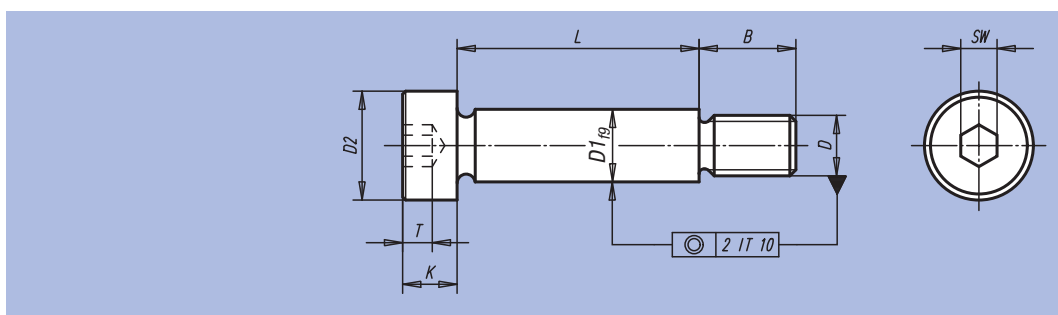

Matière :
Acier.

Finition :
Classe de résistance 12.9, bruni.
Diamètre ajusté rectifié.

Exemple de commande :
nlm 07534-06X20
(Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Les vis CHC rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles : elles servent "d'élément de construction" pour des applications multiples.

Référence	D1	D	D2	B	K	T	SW	L
07534-06X	6	M5	10	9,5 ±0,25	4,5	2,4	3	16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
07534-08X	8	M6	13	11 ±0,25	5,5	3,3	4	16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60
07534-10X	10	M8	16	13 ±0,25	7	4,2	5	16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80
07534-12X	12	M10	18	16 ±0,40	9	4,9	6	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
07534-16X	16	M12	24	18 ±0,40	11	6,6	8	40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120
07534-20X	20	M16	30	22 ±0,40	14	8,8	10	50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120