


Aimant plat avec trou lisse

en Oxite



Finition :
Système blindé, zingué. Résiste à des températures jusqu'à 200 °C.

Exemple de commande :
nlm 09070-50

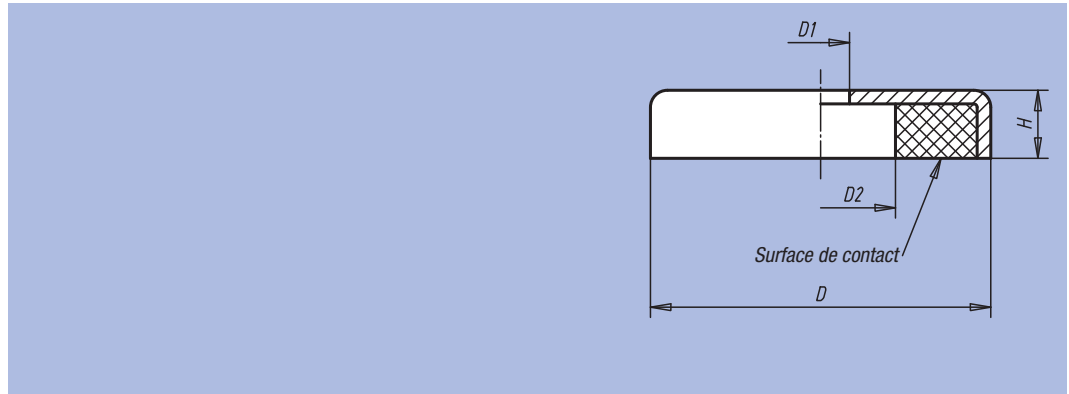

Référence	D	D1	D2	H	Force d'attraction en N	g
09070-50	50 ±0,20	8,5	22	10	180	90
09070-63	63 ±0,20	6,5	24	14	290	195
09070-80	80 ±0,25	6,5	11,5	18	540	478


Aimant plat avec trou fraisé

en Oxite



Finition :
Système blindé, zingué. Résiste à des températures jusqu'à 200 °C.

Exemple de commande :
nlm 09071-04

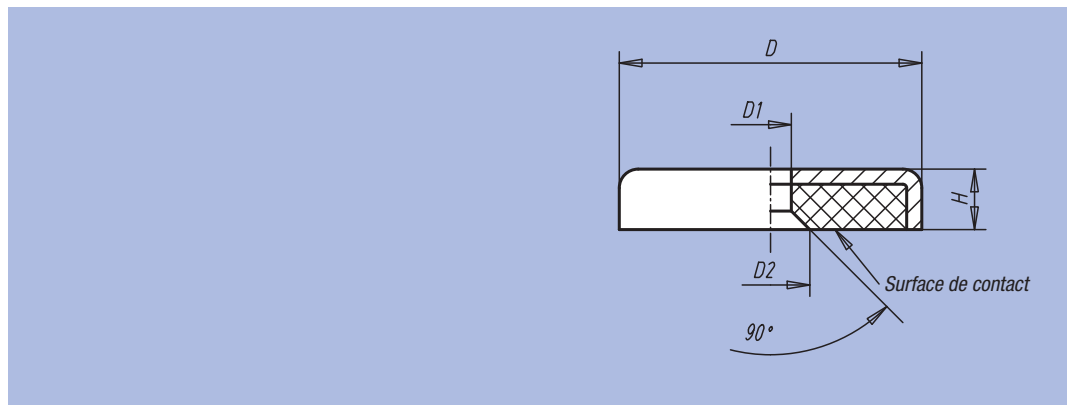

Référence	D	D1	D2	H	Force d'attraction en N	g
09071-01	16 ±0,15	3,5	6,5	4,5	14	4
09071-02	20 ±0,15	4,2	8,6	6	27	9
09071-03	25 ±0,15	5,5	10,4	7	36	16
09071-04	32 ±0,20	5,5	10,4	7	72	27
09071-05	40 ±0,20	5,5	10,4	8	90	53