

Aimant plat avec taraudage

en Néodyme




Finition :

Système blindé. Résiste à des températures jusqu'à 80 °C.

Exemple de commande :

nlm 09072-04

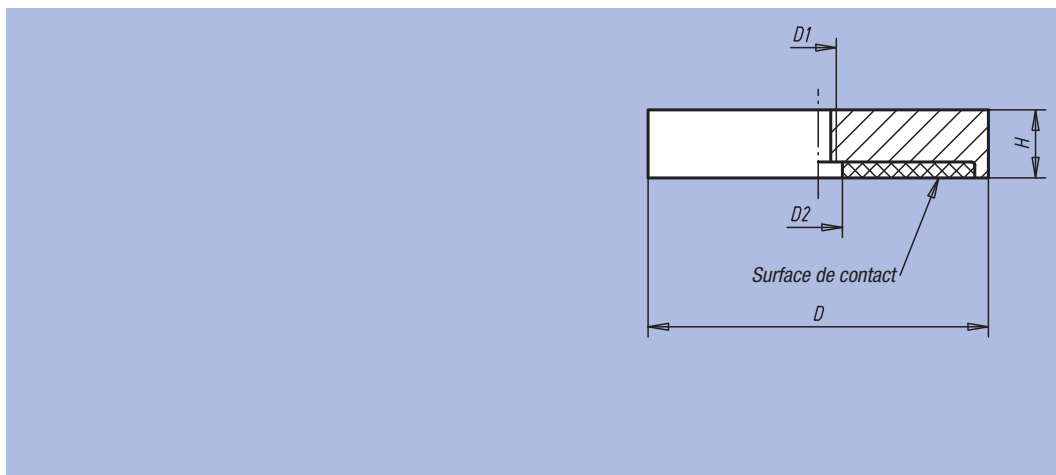

Référence	D	D1	D2	H	Force d'attraction en N	g
09072-01	32	M5	5,5	7	330	40
09072-02	40	M5	10,5	8	550	73
09072-03	63	M10	11,7	14	1100	316
09072-04	75	M10	13	15	1750	480

Aimant renforcé



Finition :

Aimant dur, pourvu d'une enveloppe en aluminium et d'une enveloppe renforcée en acier.

Revêtement structuré rouge.

Résiste à des températures jusqu'à 450°C.

Exemple de commande :

nlm 09094-05

Nota :

Les aimants renforcés servent au maintien, au levage et s'intègrent dans des montages d'usinage.



Référence	D	D1	L	T	Force d'attraction en N	g
09094-01	17	M6	16	4	18	30
09094-02	21	M6	19	5	28	40
09094-03	27	M6	25	6	65	100
09094-04	35	M6	30	9	115	200
09094-05	65	M12	43	13	400	1000