

Aimant renforcé en U




Finition :

Cet aimant en forme d'arceau présente une force d'attraction importante. Revêtement structuré rouge. Résiste à des températures jusqu'à 450 °C.

Exemple de commande :
nlm 09100-03

Nota :

Les aimants haute puissance sont fournis avec une plaque de protection zinguée. Ils s'utilisent pour le maintien, le tri et le levage. Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu'un seul alésage de fixation au centre.

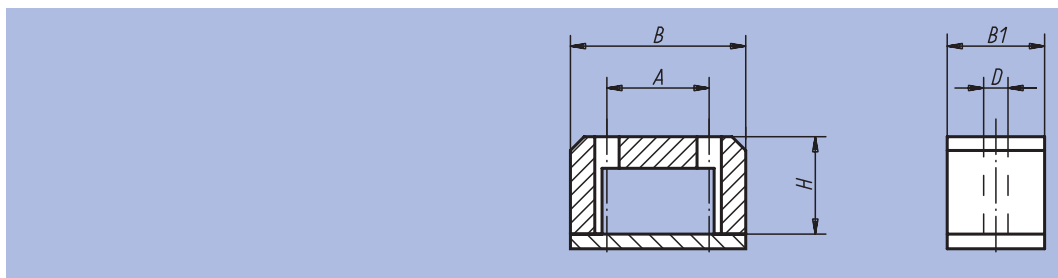

Référence	Taille	A	B	B1	D	H	Force d'attraction en N	kg
09100-01	1	-	31	21	4	20	45	0,068
09100-02	2	-	40	26	5	26	90	0,135
09100-03	3	-	45	29	6,2	30	120	0,233
09100-04	4	30	58	44	8	35	230	0,500
09100-05	5	40	70	58	8	40	320	0,982

Poignée flexible à aimant




Finition :

Aimant permanent, équipé d'un flexible en lation et d'une poignée plastique. Chromé.

Exemple de commande :
nlm 09150-04

Nota :

Les poignées flexibles à aimant s'utilisent essentiellement pour la recherche et l'évacuation de pièces en acier dans des endroits inaccessibles.

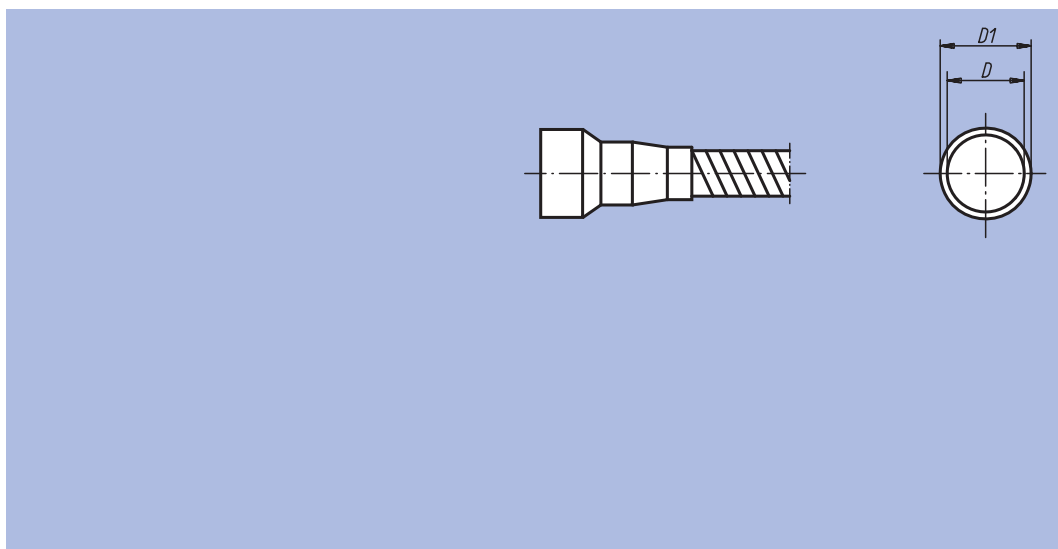

Référence	Taille	D	D1	Longueur totale en mm	Force d'attraction en N	g
09150-01	1	6	8	450	5	70
09150-02	2	10	12	450	10	76
09150-03	3	13	15	520	18	212
09150-04	4	17	19	520	30	266