

# Vis d'arrêt



**Matière :**

Acier.

**Finition :**


Vis d'arrêt brunie.  
Surfaces d'appui trempées.  
Erou zingué.

**Exemple de commande :**

nIm 20010-08017

**Nota :**

Les vis d'arrêt servent à réduire la course nominale des modules linéaires pneumatiques dotés de deux ou trois guidages cylindriques.

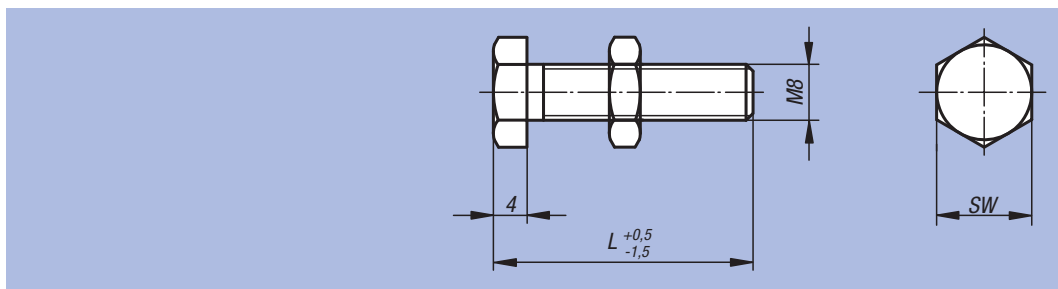

Référence	L	SW	kg
20010-08017	17	13	0,012
20010-08022	22	13	0,014
20010-08027	27	13	0,015
20010-08032	32	13	0,017
20010-08035	35	13	0,019
20010-08045	45	13	0,023
20010-08055	55	13	0,027
20010-08065	65	13	0,030
20010-08073	73	13	0,034
20010-08088	88	13	0,040

Notes :