

## Tables de guidage à queue d'aronde

avec vis de réglage micrométrique et volant




**Matière :**  
Fonte grise, EN GJL 250.

**Finition :**  
Surface : rectifiée.

**Exemple de commande :**  
nIm 21033-150310

**Nota :**  
On peut utiliser une manette indexable, 06460 en remplacement de la vis "N".  
La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. D'autres graduations sont possibles sur demande. La poignée du volant est rabattable.  
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur "F". Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les tables centrées.

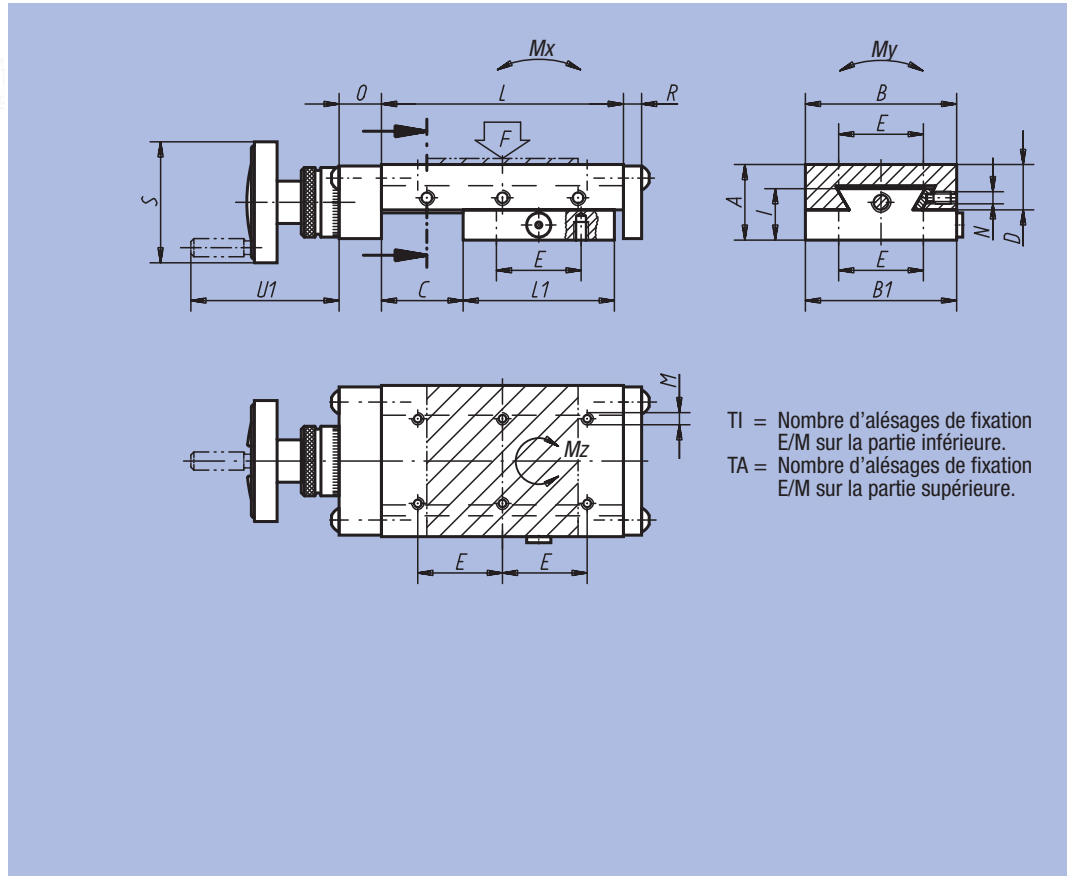

Référence	A	B	B1	C	D	E	TI	TA	I	L	L1	M	N	O	R	S	U1	Vis de réglage	F (N)	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	kg
21033-150210	50	150	149	50	29,5	130	4	4	35,5	210	150	M8	M8	28	8	80	100	Tr16x2	917	31	128	33	11,500
21033-150310	50	150	149	100	29,5	130	4	6	35,5	310	200	M8	M8	28	8	80	100	Tr16x2	868	53	169	58	15,300