

Charnière

en thermoplastique



Matière :
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.

Axe : Inox.


Finition :
Charnière noir.

Axe : poli.

Exemple de commande :
nlm 27852-251528

Nota :
Charnières avec différentes longueurs de l'aile droite ou à gauche peuvent être.

Sur demande toutes les charnières sont disponibles avec broche-guide pour les rainures de profilés aluminium (rainures 6, 8, 10). Elles facilitent le montage, empêchent le pivotement et les rendent plus solides.

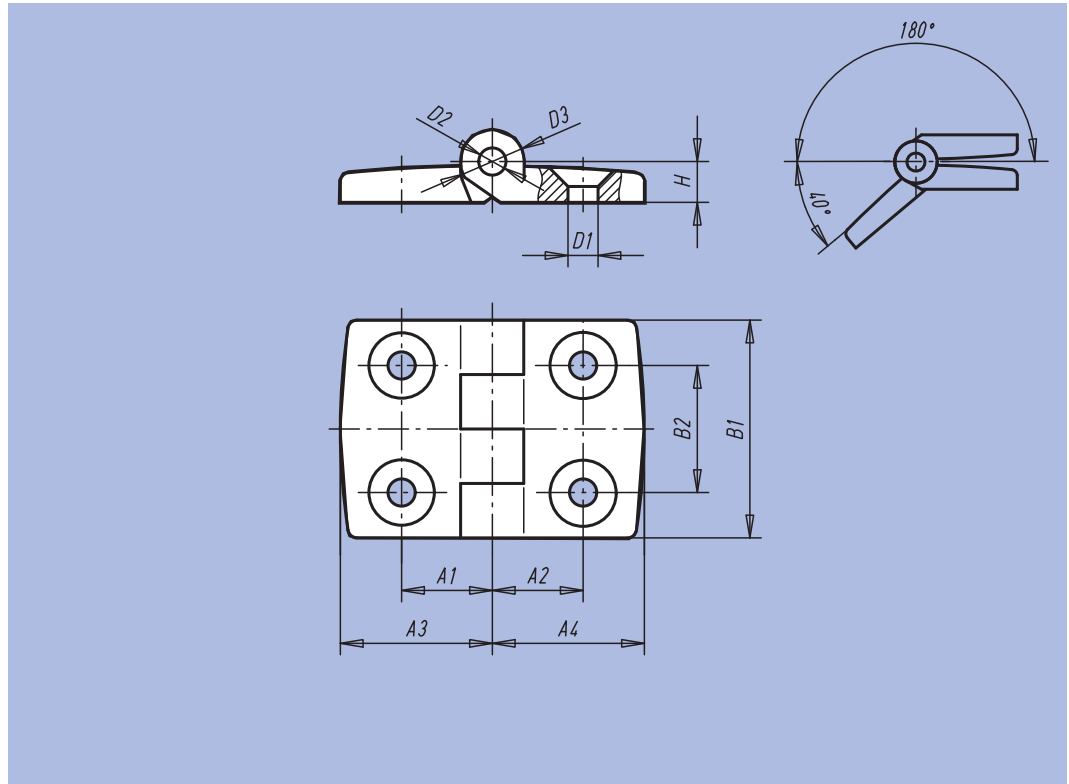

Référence	A1	A2	A3	A4	B1	B2	D1	D2	D3	H	Charge N	kg
27852-201212	11,5	11,5	19,5	19,5	30	14	4,2	3	8	5,5	400	0,008
27852-251515	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,032
27852-251518	15	17,5	26	29,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,034
27852-251520	15	20	26	35,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,036
27852-251523	15	22,5	26	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,038
27852-251525	15	25	26	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,039
27852-251528	15	27,5	26	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
27852-251533	15	32,5	26	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
27852-301818	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,036
27852-301820	17,5	20	29,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,037
27852-301823	17,5	22,5	29,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,039
27852-301825	17,5	25	29,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
27852-301828	17,5	27,5	29,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,043
27852-301833	17,5	32,5	29,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,046
27852-352020	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,040
27852-352023	20	22,5	35,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,041
27852-352025	20	25	35,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,042
27852-352028	20	27,5	35,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,044
27852-352033	20	32,5	35,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,047
27852-402323	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,043
27852-402325	22,5	25	38,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,044
27852-402328	22,5	27,5	38,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,046
27852-402333	22,5	32,5	38,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,049
27852-452525	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,046
27852-452528	25	27,5	43,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,048
27852-452533	25	32,5	43,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,051
27852-502828	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,049
27852-502833	27,5	32,5	48,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,052
27852-603333	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	1200	0,055