



Cylindre porte pièce de contrôle

Matière :
Acier cémenté, trempé.

Finition :
rectifié.

Exemple de commande :
nlm 31090-111

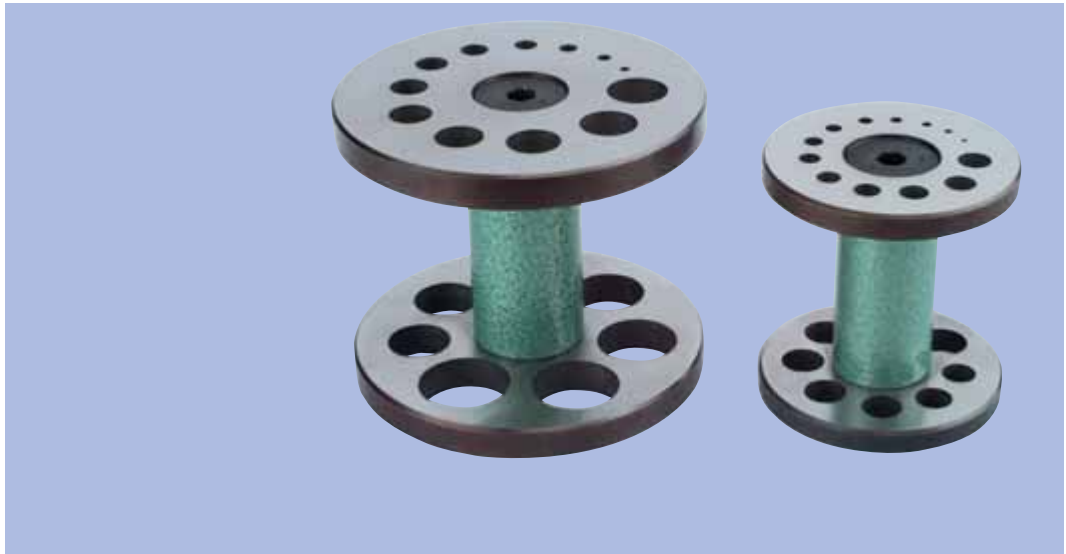


Référence	Diamètre de l'alésage	Pas de progression	Nombre d'alésages	Parallélisme des surfaces d'appui	Largeur hors tout entre les surfaces d'appui	⊞ kg
31090-111	1 - 11	0,5	21	< 0,01	46	0,304
31090-220	2 - 20	1	19	< 0,01	52	0,650

Support articulé

à serrage hydraulique

Exemple de commande :
nlm 31100-12

Nota :
Le support articulé est composé de 4 éléments démontables et possède un système de serrage centralisé. L'ajustement s'effectue à l'aide d'un dispositif de réglage fin.

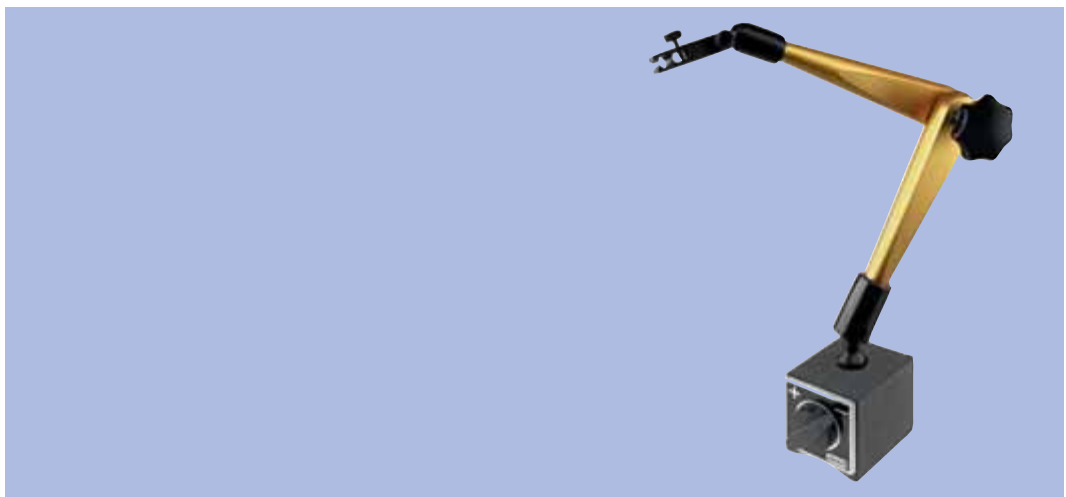

Référence	Hauteur totale	Rayon d'action	Pied magnétique Longueur	Pied magnétique Largeur	Pied magnétique Hauteur	Force d'attraction en N	⊞ kg
31100-01	310	260	61	50	55	600	1,550
31100-02	480	400	76	50	55	900	2,200

Référence	Finition	Taraudage de fixation	Hauteur totale	Rayon d'action	⊞ kg
31100-11	Sans pied magnétique	M8x8	255	260	0,540
31100-12	Sans pied magnétique	M10x11	425	400	0,900