

## Comparteur numérique

### Matière, Finition :

Boîtier : aluminium.

Touche mobile : Inox trempé et rectifié.

### Exemple de commande :

nim 32542-04

### Nota :

Affichage rotatif 270°.

Tige de serrage normalisée :  $\emptyset$  8h6.

Pointe de contact interchangeable,

taraudage M 2,5,

classe de protection IP51.

### Fonction:

– Système de mesure multi-unités,

mm ou pouces

– PRESET

Affichage LCD, 6 digits.

Chiffres extra grands.

Hauteur des chiffres : 8,5 mm.

Vitesse d'avance max. : 1,5 m/s.

Interface : Opto RS232C.


Autonomie de la pile : env. 2000 h.

Pile fournie, type CR2032.

### Accessoires:

Pile de rechange, type CR2032.

Référence 32510-20.

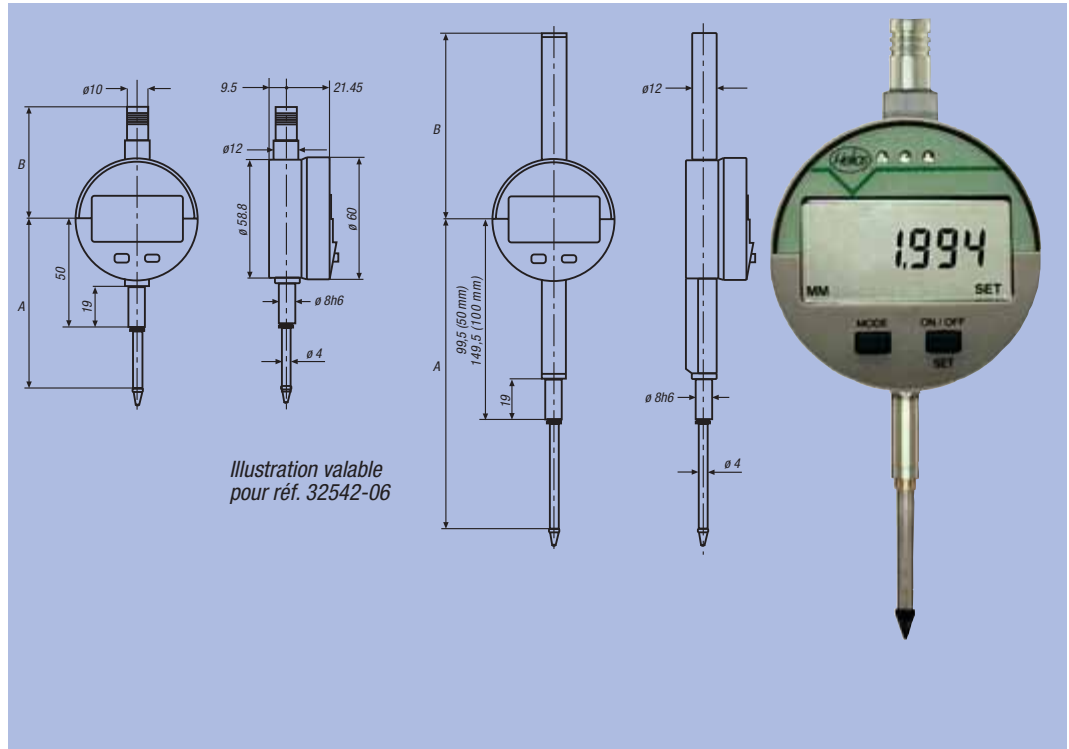

Référence	Finition	Finition	Plage de mesure en mm	Résolution en mm	Précision en mm	Reproductibilité $\mu$ m	Force de mesure en N	Encombrement en mm A / B
32542-01	Comparateur	PRESET	25	0,001	0,005	2 ( $\pm$ 2s)	0,6 - 1,10	78,4 / 53,4
32542-02	Comparateur	PRESET	25	0,01	0,010	2 ( $\pm$ 2s)	0,6 - 1,10	78,4 / 53,4
32542-03	Comparateur	PRESET	12,5	0,001	0,005	2 ( $\pm$ 2s)	0,7 - 0,95	65,9 / 53,4
32542-04	Comparateur	PRESET	12,5	0,01	0,010	2 ( $\pm$ 2s)	0,7 - 0,95	65,9 / 53,4
32542-06	Comparateur	PRESET	50	0,01	0,020	2 ( $\pm$ 2s)	2,0 - 3,00	150,5 / 90,5
32542-012	Comparateur avec certificat de calibrage	PRESET	25	0,001	0,005	2 ( $\pm$ 2s)	0,6 - 1,10	78,4 / 53,4
32542-022	Comparateur avec certificat de calibrage	PRESET	25	0,01	0,010	2 ( $\pm$ 2s)	0,6 - 1,10	78,4 / 53,4
32542-032	Comparateur avec certificat de calibrage	PRESET	12,5	0,001	0,005	2 ( $\pm$ 2s)	0,7 - 0,95	65,9 / 53,4
32542-042	Comparateur avec certificat de calibrage	PRESET	12,5	0,01	0,010	2 ( $\pm$ 2s)	0,7 - 0,95	65,9 / 53,4
32542-062	Comparateur avec certificat de calibrage	PRESET	50	0,01	0,020	2 ( $\pm$ 2s)	2,0 - 3,00	150,5 / 90,5