


# Vis HC à embout en laiton ou Delrin

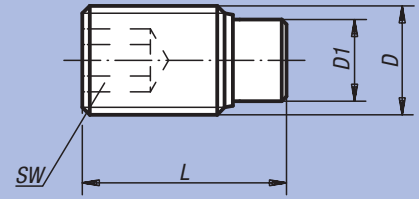

**Matière :**

Vis : acier classe 10.9.  
 Embout : laiton ou Delrin.

**Finition :**


Vis : bruni.

**Exemple de commande :**

nIm 07119-04X105  
 (Indiquer la longueur «L»)

**Nota :**

L'embout en laiton est emmanché dans la vis. Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d'axes ou d'arbres et de pièces ayant reçu une finition de surface de bonne qualité. Les modèles plus longs ont été spécialement conçus comme „tige adhésive”. Ils permettent de fabriquer des éléments mécaniques de liaison de façon rentable en petite et moyenne série.



Référence	Finition	D	D1	L	SW
07119-04X	Embout laiton	M4	2,5	6,5 / 10,5 / 16,5 / 30,5 / 40,5	2
07119-05X	Embout laiton	M5	3	8,5 / 12,5 / 20,5 / 30,5 / 40,5	2,5
07119-06X	Embout laiton	M6	4	11,5 / 17,5 / 26,5 / 41,5 / 51,5 / 61,5	3
07119-08X	Embout laiton	M8	5,5	12 / 22 / 32 / 52 / 62 / 82	4
07119-10X	Embout laiton	M10	7	14 / 18 / 27 / 37 / 52 / 62 / 82	5
07119-12X	Embout laiton	M12	8,5	18,5 / 22,5 / 32,5 / 42,5 / 52,5 / 62,5 / 82,5	6

Référence	Finition	D	D1	L	SW
07119-104X	Embout Delrin	M4	2	7 / 9 / 11 / 13 / 17 / 31 / 41	2
07119-105X	Embout Delrin	M5	3	9 / 11 / 13 / 17 / 21 / 31 / 41	2,5
07119-106X	Embout Delrin	M6	3,5	11,3 / 13,3 / 17,3 / 21,3 / 26,3 / 41,3 / 51,3 / 61,3	3
07119-108X	Embout Delrin	M8	5	13,6 / 17,6 / 21,6 / 26,6 / 33,6 / 51,6 / 61,6 / 81,6	4
07119-110X	Embout Delrin	M10	6,5	17,9 / 21,9 / 26,9 / 33,9 / 41,9 / 51,9 / 61,9 / 81,9	5
07119-112X	Embout Delrin	M12	8	22,1 / 27,1 / 34,1 / 42,1 / 52,1 / 62,1 / 82,1	6

07000