


Joint de cardan avec palier à aiguilles

DIN 808

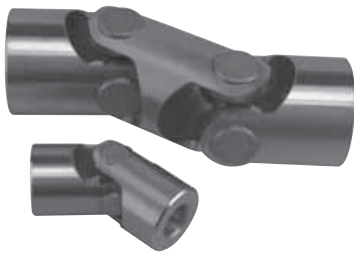

Matière :
Acier.

Finition :
Rectifié et poli.

Exemple de commande :
nlm 23407-12086


Nota :
Les joints de cardan avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min.
Les joints de cardan avec palier à aiguilles sont sans jeu et ne doivent pas être lubrifiés.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail $\alpha < 5^\circ$.


* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.

Sur demande :



Embout carré feme





Embout six pans fe




Simple

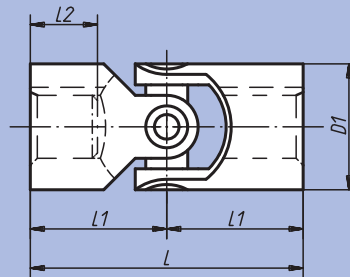

Double

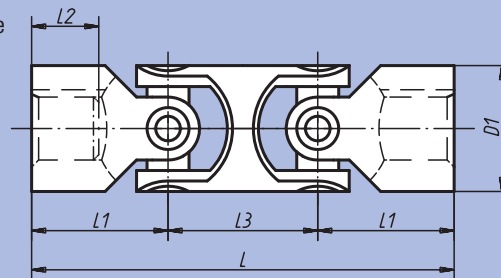

Rainure pour clavette parallèle, DIN 6885-1



Référence Trou lisse sans rainures	Référence Trou lisse avec rainures	Finition	D	D1	L	L1	L2	L3	B	T	Couple max. Nm	Moment de rupture statique Nm	kg
23406-10048	23406-110048	Joint de cardan simple	10	20	48	24	12*	26	3	11,4	10	80	0,085
23406-12056	23406-112056	Joint de cardan simple	12	25	56	28	14*	30	4	13,8	16	120	0,130
23406-16068	23406-116068	Joint de cardan simple	16	32	68	34	16*	37	5	18,3	35	250	0,235
23406-20082	23406-120082	Joint de cardan simple	20	40	82	41	20*	47	6	22,8	80	500	0,455
23406-25104	23406-125104	Joint de cardan simple	25	50	104	52	25*	56	8	28,3	130	800	0,975
23406-30166	23406-130166	Joint de cardan simple	30	63	166	83	38*	72	8	33,3	240	1500	2,850
23406-35140	23406-135140	Joint de cardan simple	35	70	140	70	35*	72	10	38,3	360	2200	3,150
23407-10074	23407-110074	Joint de cardan double	10	20	74	24	12*	26	3	11,4	10	80	0,115
23407-12086	23407-112086	Joint de cardan double	12	25	86	28	14*	30	4	13,8	16	120	0,180
23407-16104	23407-116104	Joint de cardan double	16	32	104	34	16*	37	5	18,3	35	250	0,335
23407-20128	23407-120128	Joint de cardan double	20	40	128	41	20*	47	6	22,8	80	500	0,650
23407-25160	23407-125160	Joint de cardan double	25	50	160	52	25*	56	8	28,3	130	800	1,350
23407-30238	23407-130238	Joint de cardan double	30	63	238	83	38*	72	8	33,3	240	1500	4,100
23407-35212	23407-135212	Joint de cardan double	35	70	212	70	35*	72	10	38,3	360	2200	4,500